TOSHIBA

Leading Innovation

e-STUDIO167

FAX標準デジタル複合機

今の時代、FAXには
いろいろ求めてもいいと思う。

※写真はオプションを装着した状態です。

FAX、コピー、スキャン、プリント、これひとつでOK。

オフィスのコスト削減に欠かせないのは、誰もが使えるネットワーク・マシン。
コピー、プリンタ、スキャナといった基本機能だけでなく、
FAX機能を標準搭載したデジタル複合機、e-STUDIO167。
今の時代のビジネススピードに対応した使いやすさと便利な機能で
オフィスワークをしっかりとサポートしていきます。

Q 業務の連絡や通達を今まで以上に便利に行いたい。

A e-STUDIOなら、優れたFAX機能が満載。

高速FAXを可能とするスーパーG3搭載。
素早くFAXできるワンタッチダイヤル。
PC-FAXも受信FAX転送も両面原稿送信もOK。

→P.3

Q コピー作業を効率的に行いたい。

A e-STUDIOなら、簡単・スピーディ、コストも削減可能。

仕分け作業に便利な電子ソート&縦横交互排紙機能。
複数枚数の原稿を1枚に集約できる2 in 1/4 in 1機能。
コスト削減に役立つ自動両面印刷機能。

→P.4

Q プリントもスキャンも便利に使いたい。

A e-STUDIOなら、デジタルの利点がいっぱいある。

手軽にプリント出力できるローカルプリンタ機能。
手軽に紙文書を電子化するローカルスキャナ機能。

→P.4

Q オフィスのネットワーク化を進めたい。

A e-STUDIOなら、充実したネットワーク機能が満載。

2400dpi相当×600dpiの高画質ネットワークプリンタ機能。
紙文書の電子化を促進する多彩なネットワークスキャナ機能。
通信費を削減するインターネットFAX機能。

→P.5

Q 紙の文書をいつまでも保存しておきたい。

A e-STUDIOなら、文書の電子化をスムーズに行える。

スキャンしたデータをパソコンで使えるスキャン to TWAIN。
スキャンしたデータをパソコンに保存できるスキャン to ファイル。
スキャンしたデータをそのままEメールに添付して送れるスキャン to Eメール。

→P.5

FRIENDLY | フレンドリー →P.6
ECOLOGY | 環境 →P.6

※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3019）を装着した状態です。

FAX
ファクス

使いやすさとスムーズな送受信を両立した、
信頼性の高いFAX機能を標準搭載しました。

高速通信を可能にするスーパーG3FAX

高性能33.6kbpsモデムを搭載。スーパーG3搭載により高速3秒*電送を実現しました。送信前後の制御時間を短縮することで、G3FAXに比べて通信時間を短縮。通信コストの低減に貢献します。また使用頻度の高いA4はもちろんのこと、最大A3サイズまでの送受信ができます。

＊A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、28.8kbps以上のスーパーG3モードでJBIG通信した場合。

素早くFAXできるワンタッチダイヤルボタン

タッチキーに75宛先まで登録できるワンタッチダイヤル機能を装備。短縮ダイヤルは300宛先、グループ指定は50グループが登録*できます。

＊最大で375宛先を登録できます。

オフィスワークに役立つ多彩なFAX機能

● 両面原稿送信（オプション）

自動両面原稿送り装置を使用して、両面に印刷された文書も手軽にFAX送信できます。

● メモリ送信

5.7MBの大容量メモリを標準装備。大量の文書を送信する際にも容量が足りなくなって数回に分けるなどの手間を省きます。メモリ送信予約は最大100件まで予約できます。

● 復活送信

相手先のFAXが話し中などで送信できなかった場合、原稿をメモリ内に保持することにより、再び原稿を読み取ることなく送信し直します。

● 順次同報送信

最大475ヶ所の相手先に同一原稿を1回の操作で順次送信できますので、何度も送る手間を省きます。

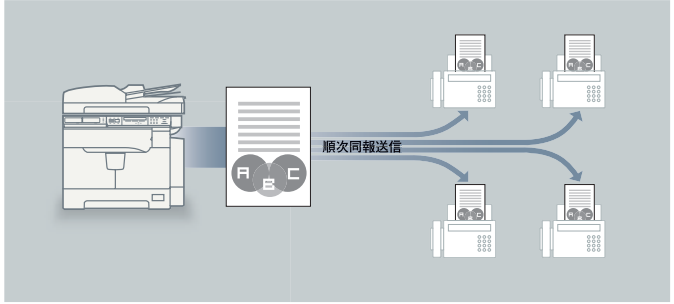

ペーパーレスで送信できるPC-FAX送信*

印刷を行う感覚でパソコンから直接電話回線を介してFAXできるPC-FAX送信が可能。1度出力した文書をスキャンする必要がないため、パソコン上の文書を高画質でFAX送信できます。紙に印刷するための手間とコストを低減します。

＊ローカル接続の場合はオプションのP3FXA+OCR必要です。
＊ネットワーク接続の場合はオプションのネットワークプリンタユニットが必要です。

送られてきた文書を共有できる受信FAX転送*

受信FAXをネットワーク上のパソコンへ転送することができます。これにより、ひとつの文書をスタッフ間で共有したり、パソコンに保存することも可能です。

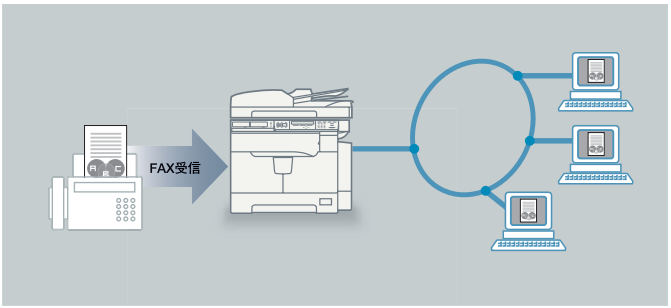

＊ローカル接続の場合はオプションのP3FXA+OCR必要です。
＊ネットワーク接続の場合はオプションのネットワークプリンタユニットとスキャナアップグレードキットが必要です。

その他のFAX機能

- 自動受信
- 手動受信
- TEL/FAX自動切替
- 手動送信
- チェーンダイヤル
- 同一宛先列信化
- 時刻指定送信
- 優先送信
- 海外通信指定
- カバーシート
- 送信セキュリティ
- Fコード（掲示板/親展/中継）
- 機密受信
- 限定受信
- ポーリング通信
- ビジー転送
- 回転送信
- セパレータページ
- フリーボックス
- 原稿濃淡調整（7段階）
- アカウントコード
- 発信元記録
- 受信元記録
- リダイヤル（自動/手動）
- 外付け電話接続
- ダイヤルイン
- ECM

BASIC FUNCTIONS 基本機能

コピー、スキャン、プリントという
オフィスに必要不可欠な基本機能を
標準搭載しました。

e-STUDIO167は2400dpi相当×600dpiの高解像度を実現した高画質の再現力と
16枚/分（A4ヨコ）という連続出力速度を実現。
コピー、スキャン、プリントというベーシックな機能にも高いクオリティを追求しています。

COPY コピー

便利で美しいデジタルコピーを快適に実現。

ファーストコピータイム7.6秒*

ファーストコピータイム7.6秒を実現。急ぎの1枚にもスピーディに対応できます。

*A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面。

電子ソート＆縦横交互排紙

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごと出力する電子ソート。さらに、縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互*に変えて出力することができます。大量印刷をスムーズにこなし、コピー業務の生産性を高めます。 *A4、B5サイズのみ

用紙削減に役立つ2 in 1 / 4 in 1

2/4枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。また、両面印刷*を組み合わせると最大8枚の原稿を1枚の用紙の表裏に縮小印刷できます。用紙量を最大1/8に低減します。 *オプション

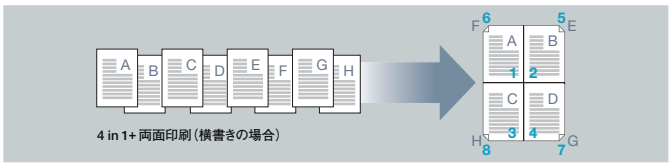

4 in 1+ 両面印刷（横書きの場合）

標準倍率選択

B5原稿のA4やB4への拡大やA3原稿のA4やB5への縮小も簡単に設定できる標準倍率選択ボタンを用意しました。

名刺コピー

名刺などのIDカードを表面／裏面それぞれ原稿ガラス面から読み込み、表面／裏面を並べて1ページにコピーする機能です。

ビルドジョブ機能

別々の設定で読み取った原稿をメモリに蓄積し、1つのジョブとしてまとめてコピーすることができます。例えば、両面と片面の原稿が混在している場合や文字原稿と写真原稿が混在している場合も、原稿ごとに適切なコピーモードを設定して1つのジョブとしてまとめて出力することができます。

※最大250ページの原稿を扱えます。ジョブは最大5束まで読み込めます。

コスト削減に役立つ自動両面印刷機能

オプションの自動両面ユニットと自動両面原稿送り装置の組み合わせにより、印刷コスト削減に貢献します。

その他のコピー機能

- 割り込みコピー
- 自動用紙選択
- 混在サイズコピー（同幅）*
- 自動倍率選択
- とじしろ
- 枠消し
- ページ連写

*オプションの自動両面原稿送り装置が必要です。

- ページ付加・日時/時刻付加
- 縦横独立変倍
- 原稿モード（文字/写真・文字・写真）
- スタート予約
- モードメモリ
- オートクリア
- 回転コピー

PRINT プリント

パソコンから手軽に出力できるローカルプリンタ機能

A3出力が可能なローカルプリンタ機能を標準搭載。パソコンとUSB 2.0（High Speed）インターフェイスで手軽に接続できます。

SCAN スキャン

オフィスの電子文書化を進めるローカルスキャナ機能

パソコンとUSBケーブルで接続すれば、TWAIN対応のモノクロスキャナとしても利用可能。A3対応のスキャナとして、手軽にパソコンへ画像を取り込むことができます。解像度最大600dpiで忠実にデータ化。枚数の多い原稿のスキャンも、オプションの自動原稿送り装置により、簡単にスキャンできます。

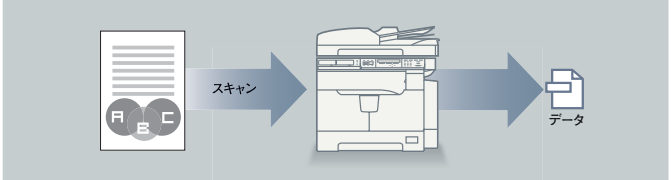

NETWORK
ネットワークオプション

充実したネットワーク機能が、快適で便利なオフィスへと革新していきます。

多彩なネットワーク環境に対応

10/100BASE-Tのイーサネット・インターフェイスを標準装備。対応プロトコルはTCP/IP、SPX/IPX、NetBIOS over TCP/IP。Windows 98 SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vistaに対応します。

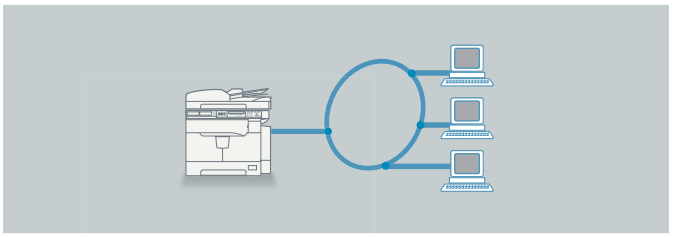

2400dpi相当×600dpi高画質なネットワークプリント

独自のスムージング技術により、2400dpi相当×600dpiの高画質プリントを実現。文字はもちろんのこと、写真や図版などのグラフィックも美しく印刷できます。またプリント速度も16枚/分*とスピーディです。

＊A4ヨコ、同一原稿連続印刷時。



便利なプリンタ機能

鏡像をプリントする機能や透かしを文書に入れられるオーバーレイ機能、そして複数枚の文書を1枚の用紙に縮小印刷するN in 1機能や両面出力*、複数枚のデータを冊子の構成にページ立ててプリントするマガジンソート機能*も搭載。パソコンからの操作で、多彩な文書を作成できます。

＊オプションの自動両面ユニットが必要です。

その他のプリンタ機能

- 白黒反転
- 手動変倍
- 定形サイズ変倍
- ウォーターマーク

紙文書の電子化を促進する多彩なネットワークスキャナ機能

ネットワークスキャナ機能をオプションで追加すれば、各パソコンから文書をスキャンできるモノクロ・ネットワークスキャナへと進化します。解像度は150dpiから600dpiまで5段階で設定可能。原稿読み取り速度16枚/分（A4ヨコ）の高速スキャン機能を実現します。

スキャン to TWAIN

スキャンしたデータをネットワーク上のパソコンからTWAIN対応のアプリケーションに取り込んで活用できます。

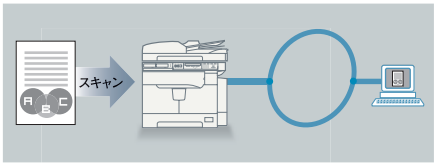

スキャン to ファイル

スキャンしたデータをTIFFまたはPDFファイルのフォーマットでネットワーク上のパソコンに保存することが可能です。データをオフィスのスタッフ間で共用することもできます。

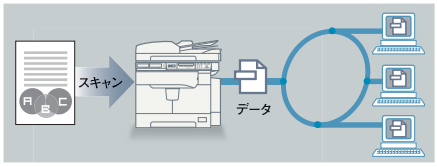

スキャン to Eメール

スキャンしたデータをEメールにPDF形式やTIFF形式のファイルで添付して、相手のパソコンへ送信することが可能です。FAXの代わりに利用することで通信コストの削減に貢献します。

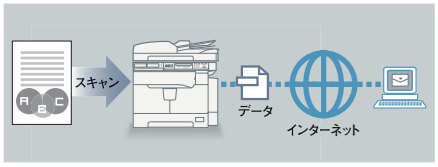

※Eメールサーバが必要です。

FAX 通信費を削減するインターネットFAX

スキャンしたデータをインターネットを経由して送受信するインターネットFAXが使えます（W-NET FAX対応機種）。電話回線を使わずにFAXできるので、通信コストを大幅に削減することが可能です。

● オンランプゲートウェイ

Fコード対応FAXから、電話回線を通じて受信した原稿を、インターネットを利用してインターネットFAXまたはパソコンに転送することが可能です。

● オフランプゲートウェイ

インターネットFAXから受信した原稿を、電話回線を利用してFAXに転送することが可能です。

● ダイレクトSMTP対応

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネットでの企業内FAX通信が簡単に利用できます。

※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードはサービスマンによる切替が必要です

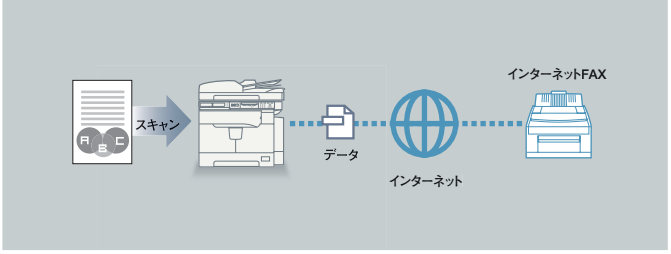

※Eメールサーバが必要です。

● A3・400dpi送信

A3等倍、高精細(400dpi)での送信が可能ですので、従来のファクシミリと同様に使用できます。

※サービスマンによる設定が必要です

FRIENDLY
フレンドリー

ビジネスをさらに円滑にする、オフィスの使いやすさにこだわりました。

使いやすい操作パネル

分かりやすいアイコン表示を採用した大きなボタン類や液晶表示など、操作パネルは使いやすさを徹底して追求。しかも機能ごとにキーレイアウトをグルーピング。便利で多彩な機能を、簡単かつスピーディに使いこなせます。

手軽に確認できる管理機能

FAX通信の状態や結果、エラー表示などの管理記録は、液晶画面で素早く確認できます。

幅広い用紙対応&最大1700枚の大容量給紙

用紙メディアは定形用紙の出力だけでなく163g/m²の上質紙、OHPフィルム、郵便ハガキにも対応。また、B5から最大A3までの用紙を250枚セットできるカセットを1段標準装備。さらに250枚セットできるカセットを1段と、550枚セットできるカセットを2段まで追加可能。手差し給紙最大100枚と合わせて最大1700枚の大容量給紙を実現します。

※写真はオプションを装着した状態です。

ECOLOGY
環境

これからの地球環境に配慮するため様々なシステムに取り組んでいます。

トナーリサイクルシステム

現像後のトナーを機体内でリサイクル使用する機構を採用しています。紙粉除去機構と回収トナー専用ミキサを採用し、紙の繊維を除去した回収トナーをフレッシュトナーとミックスしてリサイクルしています。

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

自動節電

一定時間マシンを使用しないと、自動的に電力を節約するモードに切り替わります。25秒*のウォームアップタイムにより、節電モードも有効にご使用いただけます。

＊室温20℃時。

ISO9001/ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社、東芝テックビジネスソリューション株式会社の両本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

「国際エネルギースタープログラム」（2007年度新基準）

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネルギーの消費効率に優れた製品の開発・普及を目的としたプログラムである「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない商品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

グリーン購入法適合

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

3R・省エネ設計

認定番号:06117075

e-STUDIO167　基本仕様	
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi相当×600dpi
階調	256階調
定着方式	ヒートローラ方式
用紙種類	自動給紙の場合：64～80g/m²の上質紙 手差し給紙の場合：50～163g/m²の上質紙、OHPフィルム、ハガキ、封筒*、他
ウォームアップタイム	約25秒（20℃）＜節電機能使用時：約25秒以下＞
給紙方法/給紙容量	カセット1段自動給紙（東芝推奨紙250枚×1） および手差し給紙（最大100枚連続給紙可能） オプション：　給紙ユニット（東芝推奨紙250枚×1） 多段給紙装置（東芝推奨紙550枚×1） 給紙カセット（多段給紙装置用追加カセット、東芝推奨紙550枚×1） ※FAX機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式（オプション）
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	ページメモリ：112MB
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	幅600×奥行658.6×高さ462.5mm（本体のみ）
質量	33.8kg（本体のみ）
機械占有寸法	幅948×奥行659mm （手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、取扱説明書ポケット含まず）

＊ネットワークプリンタ出力時のみ、手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。

e-STUDIO167　コピー機能・仕様	
複写原稿	シート、ブック（最大A3）
複写サイズ	自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ 手差し給紙の場合：A3～A5タテ、ハガキ （欠け幅：先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm）
ファーストコピータイム	7.6秒（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時）
連続複写速度	16枚/分（A4ヨコ）、13枚/分（B4）、11枚/分（A3）
複写倍率	等倍1:1±0.5% 縮小 0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00 ズーム倍率:25～200%（1%きざみ）
連続複写	1～999枚

e-STUDIO167　FAX機能・仕様	
送信原稿サイズ	A3～B5
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5*1
通信モード	G3（スーパーG3）、独自モード
走査線密度	高精細：16×15.4本/mm　精細：8×7.7本/mm　普通：8×3.85本/mm
伝送時間*2	3秒*3
通信速度	33,600/28,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	5.7MB
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows 98 SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista*4

*1 A5サイズはオプションの多段給紙装置または給紙カセットにのみセットできます。
*2 伝送時間は、画像情報のみの伝送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*3 A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、28.8kbps以上のスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
*4 Windows Vistaは32bit版のみ対応。

e-STUDIO167　ローカルプリンタ機能・仕様	
形式	内蔵型
解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi
連続プリント速度	16枚/分（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）
インターフェイス	USB 2.0（High Speed）
ページ記述言語	Windows GDI方式
対応OS	Windows2000/XP/Server2003/Vista

e-STUDIO167　ローカルスキャナ機能・仕様	
形式	内蔵型
インターフェイス	USB 2.0（High Speed）
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠（v1.8互換）
解像度	300/600dpi
読み取りモード	モノクロ（白黒2値/誤差拡散256階調）
読み取りサイズ	A3/B4/A4
対応OS	Windows2000/XP/Server2003/Vista

ご注意

- 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- 著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

e-STUDIO167　ネットワークプリンタ機能・仕様（オプション）	
形式	内蔵型
解像度	2,400dpi相当×600dpi
連続プリント速度	16枚/分（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）
インターフェイス	USB 2.0（Full Speed）*1、10/100 BASE-T
対応プロトコル	TCP/IP（SMB/LPR/IPP/Port9100）、IPX/SPX（Bindery/NDS/NDPS）、NetBIOS over TCP/IP
ページ記述言語	PCL 6、PostScript 3互換
対応OS	Windows 98 SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista、Mac OS 8.6/9.x/X*2、UNIX*3
内蔵フォント	PCL：欧文書体80書体 PS：欧文136書体

*1 Windows 98/NTは対象外。
*2 10.0.x～10.4.xに対応、10.2.3以前はクラシックモードでの対応。
*3 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

e-STUDIO167　ネットワークスキャナ機能・仕様（オプション）	
基本仕様	
形式	白黒スキャナ
インターフェイス	10/100BASE-T
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠（v1.8互換）
解像度	150/200/300/400/600dpi
読み取りモード	文字、文字/写真、写真
読み取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、ハガキ ※ハガキサイズはガラス面からの読み取りとなります。
原稿読み取り速度	16枚/分（A4ヨコ、片面原稿読み取り時） ※自動原稿送り装置（MR-2017）または自動両面原稿送り装置（MR-3019）装着時
対応OS	Windows 98 SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista
ファイル（プッシュスキャン）	
通信プロトコル	SMB、FTP
データフォーマット	マルチPDF、シングル/マルチTIFF
Eメール（プッシュスキャン）	
送信プロトコル	SMTP、MIME
対応フォーマット	マルチPDF、マルチTIFF

e-STUDIO167　インターネットFAX機能・仕様（オプション）		
	送信	受信
通信プロトコル	IUT-T T.37（ダイレクトSMTP対応）*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH/ SMTP STARTTLS/APOP/POPoverSSL
原稿サイズ	A4、A3*2	—
記録紙サイズ	—	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi*2	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi 400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF（MH）	TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
*2 サービスマンによる設定が必要です。
※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードはサービスマンによる切り替えが必要です。

e-STUDIO167　P3FAX+OCR機能・仕様（オプション）		
対応OS		Windows2000/XP/Server2003/Vista
原稿サイズ		最大A3（但し、受信局能力に依存します）
送信時解像度		200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi（但し、受信局能力に依存します）
動作環境	コンピュータ本体	Pentium III 800MHz以上
	メモリ	128MB以上（256MB以上を推奨）
	ハードディスク	インストール時最低限1GB以上の空きが必要
	ディスプレイ解像度	XGA（1024×768ピクセル）及びTrueColor（24bit以上）をサポートする アクセラレータ並びにCRTを推奨

※ローカル接続時のみのオプションです。ネットワーク接続時には動作しません。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出搬去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。IPX/SPXはNovell, Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号　（加入電話回線接続）A06-0060001

©2007 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

安全上のご注意
注意

安全にお使いいただくために
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあり

<国内販売元>
東芝テックビジネスソリューション株式会社
〒140-0002　東京都品川区東品川4-10-27　住友不動産品川ビル

<開発・製造元>
東芝テック株式会社
〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2　オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ　http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本資料の記載内容は2007年12月現在のものです。

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no.SGS-COC-003990
© 1996 Forest Stewardship Council

このカタログは森林認証紙及び、芳香族成分の少ない大豆油インキを使用しています。

マル：722L514　要求No.3855　e-STUDIO167カタログ　R070211D5800-TTEC　SL-08-02SV

TOSHIBA

e-STUDIO167

e-STUDIO167の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO167

機械本体

名　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　考
e-STUDIO167 FAXモデル	620,000円	31,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装置には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済製品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずね下さい。
※e-STUDIO167 FAXモデルをご使用いただくには、オプションのプラテンカバー（KA-1640PC）、自動原稿送り装置（MR-2017）、自動両面原稿送り装置（MR-3019）のいずれかが必要です。

保守サービス

東芝コピーシステム[TCS]

e-STUDIO167を安定した状態でお使いいただくために下記の保守サービスシステムを用意いたしました。

① 東芝コピーシステム（TCS）保守の実施にあたり下記のコピーセット（TCSセット）をご購入いただきます。
② 東芝コピーシステム（TCS）保守契約により、サービスエンジニアによる定期点検、部品および消耗品の交換をいたします。また万一の機械故障の際は調整を行います。
③ 東芝コピーシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

東芝コピーシステム（TCS）		備　考
S-1640	22,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で2,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）
S-1641	41,000円（税別）	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で5,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します）

●東芝コピーシステム（TCS）価格には、トナーなどの消耗品類、および保守サービス（感光体、現像剤をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくための点検・調整を行います）料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●当社は、この機器の補修用性能部品を製造打切り後、7年間保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●各種ドライバユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

機器構成

e-STUDIO167 構成機器図

———— 装着可能

---------- どれかひとつ装着可能

基本構成機器

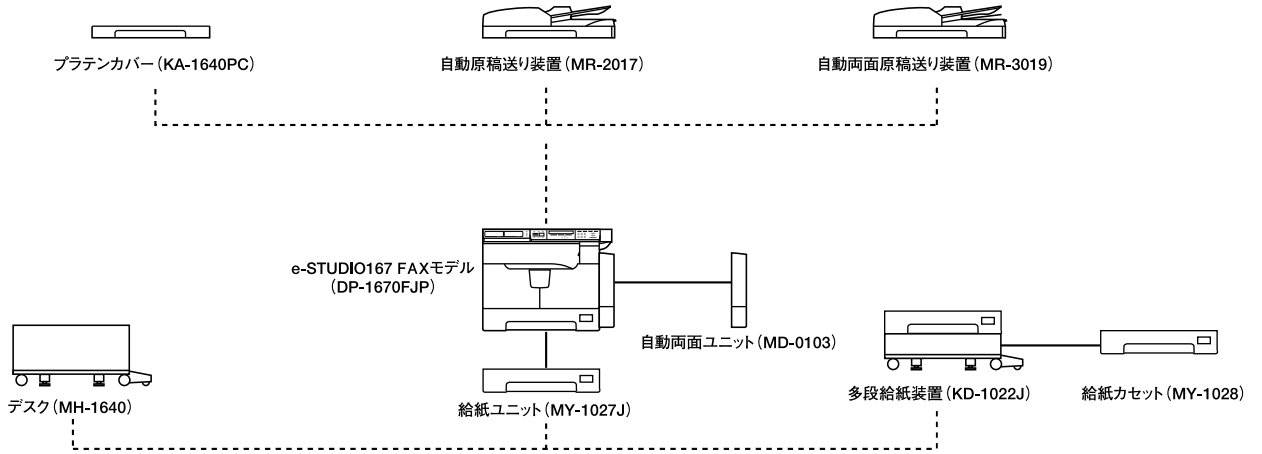

システム構成機器

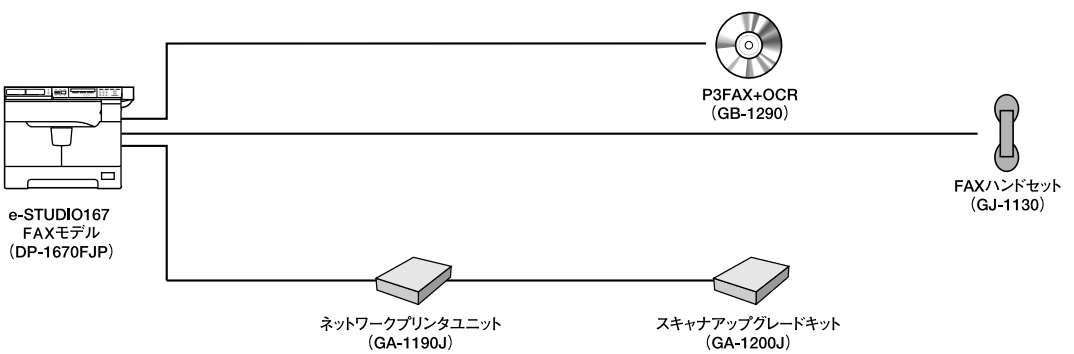

プラテンカバー（KA-1640PC）

1枚タイプの原稿押さえです。

※e-STUDIO167を使用する場合には、プラテンカバー（KA-1640PC）または自動原稿送り装置（MR-2017）または自動両面原稿送り装置（MR-3019）のいずれかが必要になります。

自動原稿送り装置（MR-2017）

自動原稿送り装置（MR-2017）の仕様	
原稿給紙方式	連続送り
複写原稿サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（1枚：50～127g/㎡）
原稿積載枚数	100枚（50～80g/㎡） または原稿の高さ16㎜以下
複写速度（1to1）	16枚／分（A4ヨコ）
電源	本体より供給
最大消費電力	本体最大消費電力に含む
大きさ	幅600×奥行513×高さ135㎜
質量	約11.0kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。

自動両面原稿送り装置（MR-3019）

自動両面原稿送り装置（MR-3019）の仕様	
原稿給紙方式	連続送り
原稿サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（1枚：50～127g/㎡）
原稿積載枚数	100枚（50～80g/㎡） または原稿の高さ16㎜以下
複写速度（1to1）	16枚／分（A4ヨコ）
電源	本体より供給
最大消費電力	本体最大消費電力に含む
大きさ	幅600×奥行513×高さ135㎜
質量	約11.5kg

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

給紙ユニット（MY-1027J）

給紙ユニット（MY-1027J）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	250枚（積載時28㎜以下）
大きさ	幅530×奥行577×高さ125㎜
質量	約5.0kg

カセット1段に250枚の用紙を収納。本体の1段とあわせて2段の給紙が可能になります。

多段給紙装置（KD-1022J）

多段給紙装置（KD-1022J）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	550枚（積載時60.5㎜以下）
大きさ	幅623×奥行657×高さ367㎜（スタビライザ含む）
質量	約26.0kg（スタビライザ含む）

カセット1段に550枚の用紙を収納。給紙ユニット装着時のみ装着可能です。給紙カセットを追加すると2段給紙が 可能です。

給紙力セット（MY-1028）

給紙力セット（MY-1028）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
給紙枚数	550枚（積載時60.5㎜以下）
大きさ	幅526×奥行568.5×高さ107㎜
質量	約4.0kg

カセット1段に550枚の用紙を収納。多段給紙装置装着用の追加カセットです。

おすすめシステム

FAX・コピーモデル 1

●デスクトップで使えるFAX／コピーの基本形

FAX　コピー

e-STUDIO167 FAXモデル	DP-1670FJP	620,000円（税別）
自動原稿送り装置	MR-2017	100,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
システム希望価格		770,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		46,500円（税別）



オプション装着により機能拡張

FAX・コピーモデル 2

●両面送信可能なFAXモデル。4段で多彩な受信サイズに対応

FAX　コピー

e-STUDIO167 FAXモデル	DP-1670FJP	620,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3019	210,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0103	48,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1022J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1028	40,000円（税別）
システム希望価格		1,068,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		52,000円（税別）



FAX・コピー・N/Wプリンタモデル

●コピー+FAX+ネットワークプリンタ、1台3役を実現する基本モデル。

FAX　コピー　N/Wプリンタ

e-STUDIO167 FAXモデル	DP-1670FJP	620,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3019	210,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0103	48,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
デスク	MH-1640	30,000円（税別）
ネットワークプリンタユニット	GA-1190J	60,000円（税別）
システム希望価格		1,018,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		60,000円（税別）



オプション装着により機能拡張

FAX・コピー・N/Wプリンタ・N/Wスキャナモデル

●ネットワーク直結のプリンタ、スキャナとして利用可能。両面対応+4段給紙でフル活用。

FAX　コピー　N/Wプリンタ　N/Wスキャナ



e-STUDIO167 FAXモデル	DP-1670FJP	620,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3019	210,000円（税別）
自動両面ユニット	MD-0103	48,000円（税別）
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1022J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1028	40,000円（税別）
ネットワークプリンタユニット	GA-1190J	60,000円（税別）
スキャナアップグレードキット	GA-1200J	60,000円（税別）
FAXハンドセット	GJ-1130	14,000円（税別）
システム希望価格		1,202,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		69,700円（税別）



自動両面ユニット（MD-0103）

自動両面ユニット（MD-0103）の仕様	
給紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～80g/㎡）
質量	約1.2kg

用紙を反転させ、表裏に印字します。本体内部右側面に装着します。

デスク（MH-1640）

コンソールとして使用するための台です。
※大きさ（幅530×奥行575×高さ412㎜）
※本体からガラス面までの高さ カセット1段時：874.5mm
カセット2段時：975.4mm

FAXハンドセット（GJ-1130）

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

ネットワークプリンタユニット（GA-1190J）

ネットワークプリンタ機能を拡張するためのオプションです。

スキャナアップグレードキット（GA-1200J）

スキャナ機能を拡張するためのオプションです。

P3FAX+OCR（GB-1290）

e-STUDIO167と連携して、パソコンからの直接FAX送信を始めとする、様々な機能を実現するためのUtilityソフト。
※ネットワークプリンタユニット装着時は使用できません。

機能 ＼ オプション	TOSHIBA Viewer（標準）	ネットワークプリンタユニット（GA-1190J）	スキャナアップグレード（GA-1200J）	P3FAX+OCR（GB-1290）
ローカルプリンタ	○			
ローカルスキャナ	○			
ネットワークプリンタ		●		
ネットワークスキャナ		●	●	
N/W PC-FAX送信		●		
N/W 受信FAX自動転送		●	●	
ローカル PC-FAX送信				●
ローカル 受信FAX自動転送				●
インターネットFAX		●	●	

○標準対応　●オプション対応

価格

用紙価格

名称		サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
				一箱／一冊当たり	一枚当たり
普通紙	P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙	P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
		B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
		B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円
カラーペーパー		A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
トレーシングペーパー（第2原図用紙）		A3	一冊（100枚）	3,180円	31.80円
		A4	一冊（100枚）	1,590円	15.90円
		B4	一冊（100枚）	2,180円	21.80円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

推奨封筒	長形3号	イムラ社製　N3U-554N
	洋形4号	管公工業社製　カスタム・4　ヨ704
推奨OHPフィルム	A4	3M社製　PP2500

オプション

名称	型名	希望価格（税別）	備考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-1640PC	8,000円	
自動原稿送り装置	MR-2017 取付費	100,000円 6,500円	原稿セット枚数：100枚（80g／m^2）
自動両面原稿送り装置	MR-3019 取付費	210,000円 6,500円	原稿セット枚数：100枚（80g／m^2）、両面可。
給紙ユニット	MY-1027J 取付費	50,000円 15,000円	250枚×1段。
多段給紙装置	KD-1022J 取付費	100,000円 4,000円	550枚×1段。 ※給紙ユニットが必要です。 ※給紙カセットを追加すると2段給紙が可能。
給紙カセット	MY-1028 取付費	40,000円 4,000円	550枚×1段。 ※多段給紙装置装着用追加カセット。
自動両面ユニット	MD-0103 取付費	48,000円 6,500円	
デスク	MH-1640	30,000円	

名称	型名	希望価格（税別）	備考
FAX用オプション			
FAXハンドセット	GJ-1130 取付費	14,000円 5,700円	
プリンタ用オプション			
ネットワーク プリンタユニット	GA-1190J 取付費	60,000円 13,000円	
スキャナ用オプション			
スキャナ アップグレードキット	GA-1200J 取付費	60,000円 8,000円	※ネットワークプリンタユニットが必要です。
その他オプション			
P3FAX+OCR	GB-1290	49,800円	

寸法図

（mm）



オプション：プラテンカバー（KA-1640PC）装着時

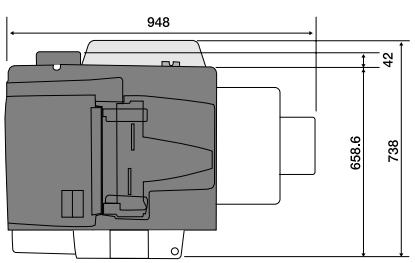

オプション：自動両面原稿送り装置（MR-3019）
給紙ユニット（MY-1027J）
多段給紙装置（KD-1022J）装着時

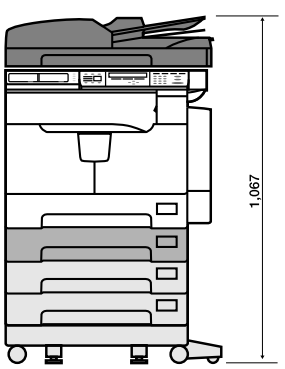

オプション：自動両面原稿送り装置（MR-3019）
給紙ユニット（MY-1027J）
多段給紙装置（KD-1022J）装着時

●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き（税別）になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本誌の記載内容は、2007年12月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご承知おき願います。